


Elektroměr



Schéma typické aplikace

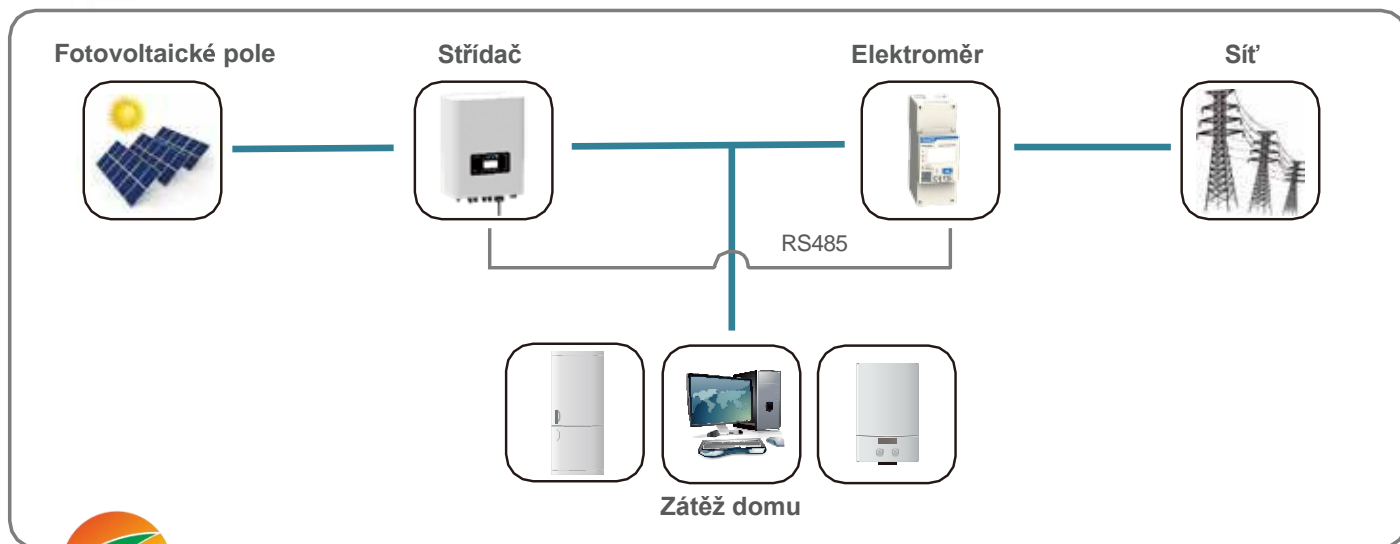

Model	CHNTDDSU666	CHNTDTSU666	EASTRON SDM 230 Modbus	EASTRON SDM 630-Modbus V2	EASTRON SDM 630 MCT
Údaje o baterii					
Maximální měření stejnosměr. proudu (A)	60	80	100	100	1-9999A (s CT)
Přímé měření napětí / mezi fázemi	/	176-458V	/	147-480V	50-950V
					50-550V
Přímé měření mezi fází a nulovým vodičem	176~264V	100-265V	176~276V	85~480V	20-550V
Třída přesnosti					
Aktivní výkon	Třída1				
Jalový výkon	Třída2				
Napájení					
Spotřeba energie	≤1W / 8VA	≤1.5W / 6VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA
Vstupní napětí zdroje střídavého proudu	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	85-275V / 120-380V
Vstupní frekvence napájení stříd. proudem	50/60Hz		50Hz	50/60Hz ±2%	50/60Hz ±2%
Technické údaje generace					
Rozměry (D/V/Š) v mm	36×85×66	100×72×66	36×99×63	72×100×66	72×94.5×65
Hmotnost (kg)	0.21	0.44	0.21	0.42	0.29
Možnosti upevnění	DIN lišta				
Stupeň krytí	IP51				
Displej	LCD				
Komunikační rozhraní	RS485				
Maximální počet připojovaných zařízení	32				
Regulovaný rozsah pracovních teplot	-25°C~+55°C	-10°C~+45°C	-25°C~+55°C		
Omezený rozsah pracovních teplot	-40°C~+70°C	25°C~+75°C	/		
Vlhkost	≤75%		0~95%, nekondenzující		
Záruka	1.5 roku				